


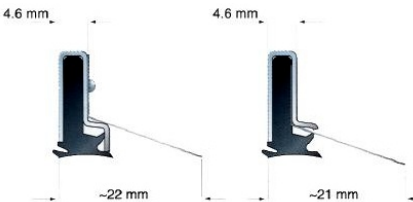




FÜHRUNGSBAHN-ABSTREIFER

HENNLICH & ZEBISCH GmbH

Standard-Abstreifer Serie FBA

<p>Technische Details</p> <p>Abstreiferlippen</p> <ul style="list-style-type: none"> • Leicht auswechselbar • 90° Winkelstücke • Ohne Gehrungsschnitt und Verklebung <p>Befestigung</p> <p>Keine Langlöcher für eventuelle Nachstellung erforderlich. Schraubenkopf versenkbar.</p> <p>Rückwärtige Abdichtung</p> <p>Verhindert Kühlmittelhinterspülung.</p> <p>CrNi-Stahl</p> <p>Hohe Formstabilität und mechanische Belastbarkeit.</p> <p>Lippe</p> <p>Werkstoff: Polyurethan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hervorragende mechanische Eigenschaften • Hohe Abriebfestigkeit • Kurzfristige Temperaturbeständigkeit 130°C • Dauertemperaturbeständigkeit 90°C • Abstreifer entspannt gezeichnet • Vorspannung: 0,5 - 1,0 mm • Bedingt beständig gegen Säuren, Laugen und Benzin • Beständig gegen Mineralöle und Kühlmittel • Hervorragende Hydrolysebeständigkeit • Ausgezeichnete Resistenz gegen Mikroorganismen <p>Lieferform</p> <ul style="list-style-type: none"> • Standardabstreifer, Länge: 500 mm/1000 mm • Längen bis max. 3000 mm auf Anfrage • Montagefertig profilierte Abstreifer nach Ihren Vorgaben (Zeichnungen, Skizze) 		
<p>FBA 14</p>	 <p>Länge: 500/1000 mm</p>	
<p>FBA 18</p>	 <p>Länge: 500/1000 mm</p>	
<p>FBA - P 14/18/25</p>	<p>FBA - U 18/25</p>	<p>FBA 25</p>
 <p>für Bauhöhe: 14/18/25 mm, mit Vorabstreifer, genietet oder gesteckt</p>	 <p>Länge: 500 mm</p>	 <p>Länge: 500 mm</p>