
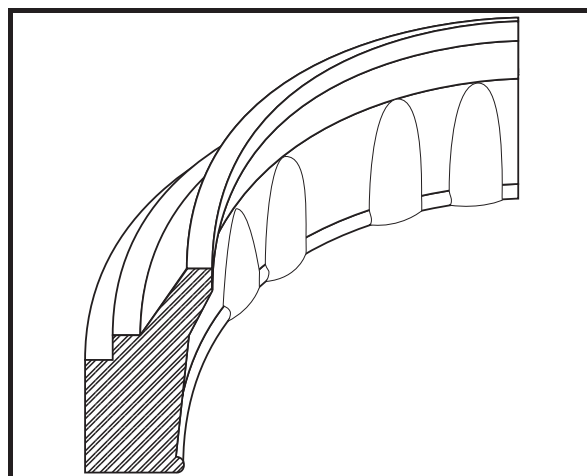


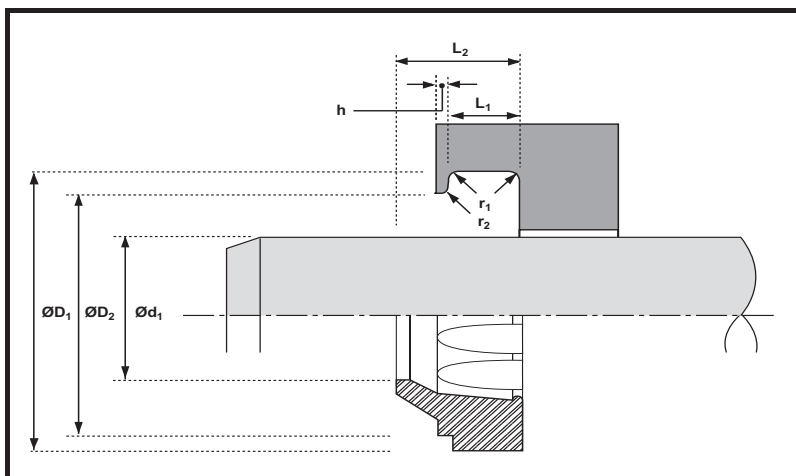

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР -40 °C – +100 °C	
--------------------------------------	--

ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК	
Ø d ₁	f 9
Ø D ₁	H 11
Ø D ₂	H 11
L ₁	+ 0,2

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ		R _a µm	R _z µm	CLA µin
СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ	Ø d ₁	0,1 -0,4	4 max	4 - 16
СТАТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ	Ø D ₁ Ø D ₂	1,6 max	10 max	100
ТОРЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ	L ₁	3,2 max	16 max	100

КОНСТРУКЦИОННЫЕ РАДИУСЫ		до 70 мм	до 170 мм	более 170 мм
ПРОФИЛЬ	Ø d ₁	до 70 мм	до 170 мм	более 170 мм
МАКС. РАДИУС	r ₁	0,4	0,4	0,4
МАКС. РАДИУС	r ₂	0,5	1,2	1,6

СОСТАВ

Грязесъемное кольцо А 834 из особо износостойкого материала защищает гидравлический цилиндр от проникновения загрязнений и инородных тел. От его правильной работы принципиально зависит срок жизни уплотнений, направляющих, а также состояние штоков. На внутреннем диаметре с малым шагом расположены ребра по направлению оси, которые удерживают кольцо в правильном положении. Кроме того они препятствуют возможному возникновению давления, которое могло бы выдавить грязесъемное кольцо. Манжет можно монтировать в закрытые канавки. При посадке кольцу придается овальная форма, потом оно сажается в канавку.

ДИАПАЗОН ПРИМЕНЕНИЙ

ПОСТОЯННАЯ ТЕМПЕРАТУРА	-40 °C – + 100 °C
СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ	4 м/с

РАБОЧАЯ СРЕДА

Грязесъемные кольца А 834 подходят для гидравлических жидкостей на базе минеральных масел. При эксплуатации с водными масляными эмульсиями температурные границы должны находиться в пределах от - 20 °C до + 60 °C.

МОНТАЖ

Грязесъемные кольца А 834 монтируются в закрытые канавки. При монтаже им придается овальная форма, после чего их сажают в канавку.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

А 834 - 50 х 58 х 4/7

Ød ₁	ØD ₁	ØD ₂	L ₁	L ₂	h	Номер формы	Примечание
18	26	24	4,0	7,0	1,0	4367200	
20	28	26	4,0	7,0	1,0	4391300	
22	30	28	4,0	7,0	1,0	4370600	
25	33	31	4,0	7,0	1,0	4343900	
26	34	32	4,0	7,0	1,0	4514400	
28	36	34	4,0	7,0	1,0	4373500	
30	38	36	4,0	7,0	1,0	4378800	
32	40	38	4,0	7,0	1,0	4373600	
35	43	41	4,0	7,0	1,0	4398400	
36	44	42	4,0	7,0	1,0	4370700	
37	45	43	4,0	7,0	1,0	4514500	
38	46	44	4,0	7,0	1,0	4515400	
40	48	46	4,0	7,0	1,0	4378900	
45	53	51	4,0	7,0	1,0	4370800	
46	54	52	4,0	7,0	1,0	4515200	
48	56	54	4,0	7,0	1,0	4432700	
50	58	56	4,0	7,0	1,0	4379000	
55	63	61	4,0	7,0	1,0	4515100	
56	64	62	4,0	7,0	1,0	4385100	
60	68	66	4,0	7,0	1,0	4385200	
63	71	69	4,0	7,0	1,0	4385300	
65	73	71	4,0	7,0	1,0	4394200	
70	78	76	4,0	7,0	1,0	4373700	
75	83	81	4,0	7,0	1,0	4711900	
80	88	86	4,0	7,0	1,0	4398500	
90	98	96	4,0	7,0	1,0	4398600	
100	108	106	4,0	7,0	1,0	4394300	
110	118	116	4,0	7,0	1,0	4448200	
140	152	149	5,5	10,0	1,0	4456100	

Ассортимент форм постоянно расширяется. Если Вы здесь не найдете интересующие Вас размеры, пришлите пожалуйста нам запрос.

ПРИМЕЧАНИЯ: