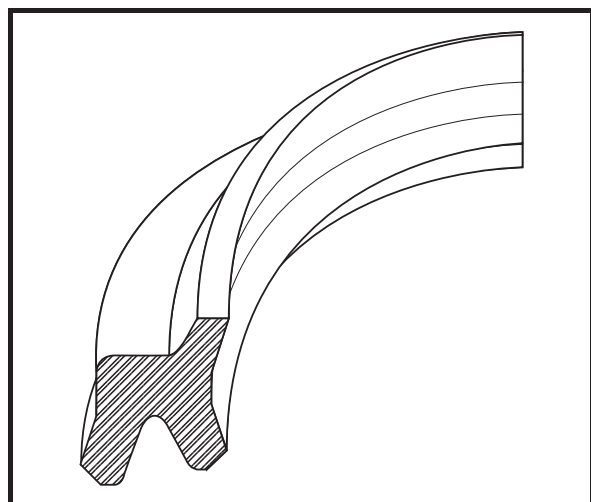
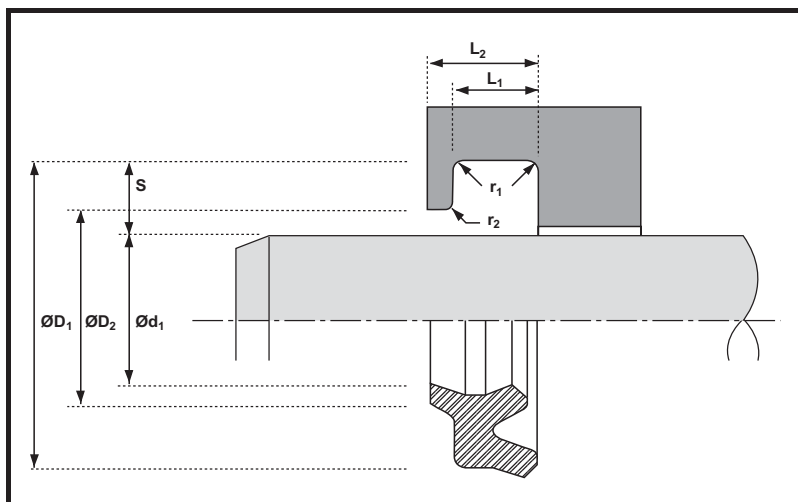



РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР -40 °С – +100 °С
ДОПУСКИ РАЗМЕРОВ КАНАВОК

Ø d ₁	f 9
Ø D ₁	H 11
Ø D ₂	H 11
L ₁	+0,2

ШЕРОХОВАТОСТЬ ПОВЕРХНОСТИ

	R _a µm	R _t µm
СКОЛЬЗЯЩИЕ ПОВЕРХНОСТИ Ø d ₁	0,1 -0,4	4 max
СТАТИЧЕСКИЕ ПОВЕРХНОСТИ Ø D ₁ Ø D ₂	1,6 max	10 max
ТОРЦЕВЫЕ ПОВЕРХНОСТИ L ₁	3,2 max	16 max

КОНСТРУКЦИОННЫЕ РАДИУСЫ [мм]

ПРОФИЛЬ	Ø d ₁	до 90 мм	более 90 мм
МАКС. РАДИУС	r ₁	0,2	0,4
МАКС. РАДИУС	r ₂	0,4	0,4

СОСТАВ

Двойное грязесъемное кольцо A 839 из NYTHANE® предотвращает попадание загрязнений внутрь цилиндра и одновременно препятствует просачиванию напорной жидкости из уплотняющего пространства. Преднатяг по внешнему диаметру препятствует вдавливанию загрязнений по внешней стороне уплотняющего пространства. В зависимости от используемого уплотнения штока в определенных случаях уместно сделать дренажное отверстие. В таких случаях, пожалуйста, проконсультируйтесь у наших специалистов. Большинство размеров этой серии предложено для канавок, соответствующих ISO 6195 C.

РАБОЧАЯ СРЕДА

Грязесъемные кольца типа A 839 предназначены для гидравлических жидкостей на базе минеральных масел. При эксплуатации с водными масляными эмульсиями температурные границы должны находиться в пределах от - 20 °С до + 70 °С.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

ДИАПАЗОН ТЕМПЕРАТУР	-40 °С – + 100 °С
СКОРОСТЬ СКОЛЬЖЕНИЯ	4 м/с

МОНТАЖ

Грязесъемные кольца A 839 монтируются в закрытые канавки. При монтаже им придается овальная форма, после чего их сажают в канавку.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

A 839 - 28 x 36 x 5/8

Ød ₁	ØD ₁	ØD ₂	L ₁	L ₂	Номер формы	Примечание
12	18,0	14,5	4,0	7,0	4436800	ISO
14	20,0	16,5	4,0	7,0	4436900	ISO
14	22,0	18,3	4,8	7,0	4632000	
15	22,0	18,3	3,8	6,0	4762300	
16	24,0	20,2	4,8	7,0	4632100	
18	24,0	20,5	4,0	7,0	4437000	ISO
18	26,0	22,3	4,8	7,0	4630800	
20	26,0	22,5	4,0	6,0	4415000	
20	28,0	24,3	4,8	7,0	4630900	
22	28,0	24,5	4,0	7,0	4437100	ISO
22,4	30,4	26,7	4,8	7,0	4630100	
25	33,0	29,3	4,8	7,0	4631000	
28	36,0	31,0	5,0	8,0	4437200	ISO
28	36,0	32,3	4,8	7,0	4631100	
30	38,0	33,0	5,0	8,0	4519200	ISO
30	38,0	34,0	5,8	8,0	4630200	
31,5	39,5	35,4	5,8	8,0	4632200	
32	40,0	35,0	5,0	8,0	4594000	
32	40,0	36,0	5,8	8,0	4632300	
35	43,0	39,0	5,8	8,0	4630300	
35,5	43,5	39,5	5,8	8,0	4630400	
36	44,0	39,0	5,0	8,0	4437300	ISO
38	46,0	42,0	5,8	8,0	4632400	
40	48,0	43,0	5,0	8,0	4591600	
40	48,0	44,0	5,8	8,0	4630500	
45	53,0	48,0	5,0	8,0	4437400	ISO
45	53,0	49,0	5,8	8,0	4630600	
50	58,0	53,0	5,0	8,0	4584400	
50	58,0	54,0	5,8	8,0	4630000	
53	61,0	57,0	5,8	8,0	4632500	
55	63,0	58,0	5,8	8,0	4630700	
55	65,0	58,0	6,0	9,7	4575200	
56	64,0	60,0	5,8	8,0	4632600	
56	66,0	59,0	6,0	9,7	4437500	ISO
60	68,0	64,0	5,8	8,0	4631200	
63	71,0	67,0	5,8	8,0	4632700	
65	73,0	69,0	5,8	8,0	4631300	
65	75,0	68,0	6,0	9,7	4575300	
70	80,0	73,0	6,0	9,7	4437600	ISO
70	80,0	75,0	6,8	10,0	4631400	
75	85,0	80,0	6,8	10,0	4631500	
80	90,0	85,0	6,8	10,0	4631600	
85	95,0	89,9	6,8	10,0	4632900	
90	100,0	93,0	6,0	9,7	4437700	ISO
90	100,0	95,0	6,8	10,0	4631700	
95	105,0	100,0	6,8	10,0	4631900	
100	110,0	105,0	6,8	10,0	4631800	
110	120,0	115,0	6,8	10,0	4633000	
110	125,0	114,0	8,5	13,0	4437800	ISO
112	122,0	117,0	6,8	10,0	4633100	
120	130,0	125,0	6,8	10,0	4633700	
125	138,0	132,0	7,8	11,0	4633200	
130	143,0	137,0	7,8	11,0	4633800	
136	149,0	143,0	7,8	11,0	4633300	
140	153,0	147,0	7,8	11,0	4633400	
140	155,0	144,0	8,5	13,0	4437900	ISO
145	158,0	152,0	7,8	11,0	4633500	
150	163,0	157,0	7,8	11,0	4633900	
160	174,0	167,0	7,8	11,0	4633600	
180	196,0	184,0	9,5	14,0	4595600	

Ассортимент форм постоянно расширяется.
Если Вы здесь не найдете интересующие Вас размеры, пришлите пожалуйста нам запрос.