


Technical specifications / Технические данные


Type Тип	Container volume Объем резервуара L	Container rest volume Остаточный объем резервуара L	Suction lance (without pump) Всасывающая фурма (без насоса)	Flow rate Производительность up to / до max l/h	Pump series (option) Типы насосов (опция)	Admissible backpressure Допустимое противодавление bar
CTD-40.1	40	1,3	DN 5	35	R/C 204.1-0,4e ... R/C 204.1-35e	up to / до max. 10
CTD-75.1	75	2,4	DN 10	180	R/C 204.1-0,4e ... R/RF/C 409.2-180e	up to / до max. 10
CTD-100.1	100	2,4	DN 10	180	R/C 204.1-0,4e ... R/RF/C 409.2-180e	up to / до max. 10
CTD-200.1	200	6,1	DN 10 / DN 15	570	R/C 204.1-0,4e ... R/RF/C 410.2-570e	up to / до max. 10
CTD-300.1	300	6,1	DN 10 / DN 15	570	R/C 204.1-0,4e ... R/RF/C 410.2-570e	up to / до max. 10
CTD-500.1	500	7,6	DN 10 / DN 15	570	R/C 204.1-0,4e ... R/RF/C 410.2-570e	up to / до max. 10
CTD-1000.1	1000	27,7	DN 10 / DN 15	570	R/C 204.1-0,4e ... R/RF/C 410.2-570e	up to / до max. 10

Dimensions / Габариты

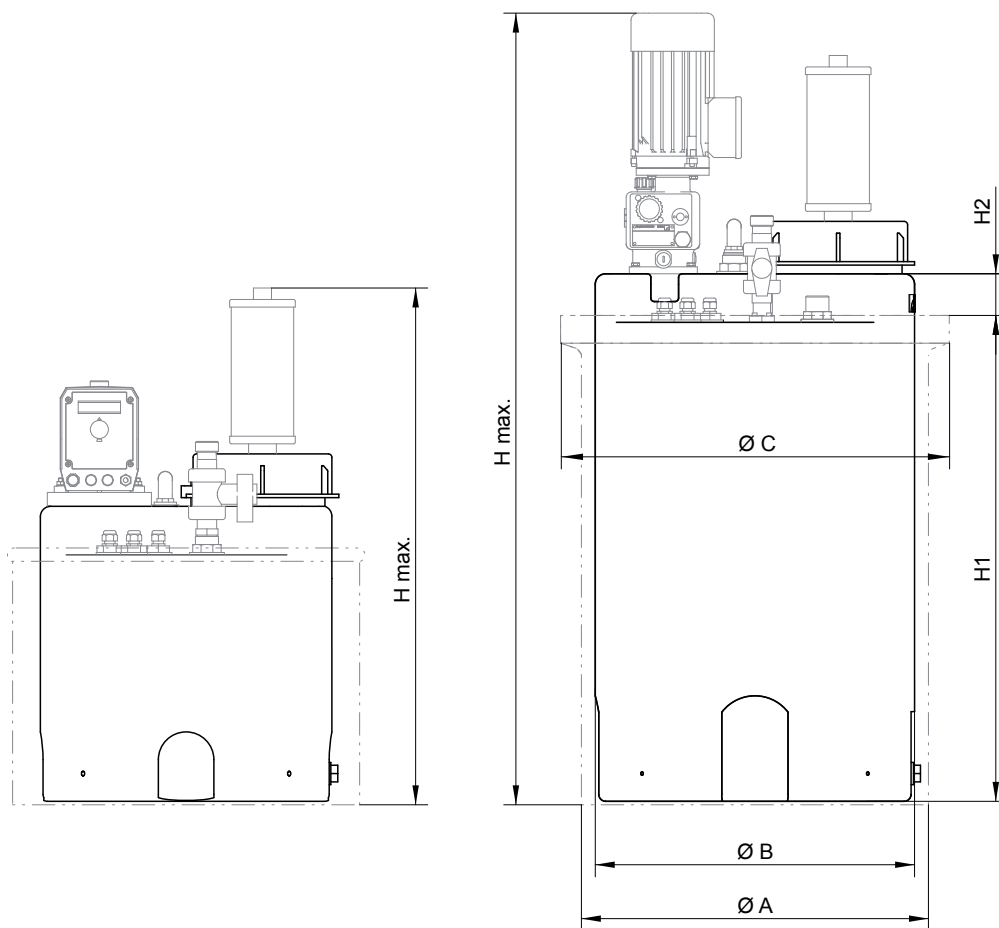


Тип / Type	Ø A	Ø B	Ø C	H1	H2	H max.
	mm					
CTD-40.1	500	420	---	425	70	720
CTD-75.1	500	460	560	600	70	990
CTD-100.1	500	460	560	760	70	1150
CTD-200.1	770	670	---	750	100	1250
CTD-300.1	770	670	860	1030	100	1530
CTD-500.1	860	790	960	1170	90	1690
CTD-1000.1	1150	1080	1240	1260	110	1790

Basic unit / Базовое исполнение

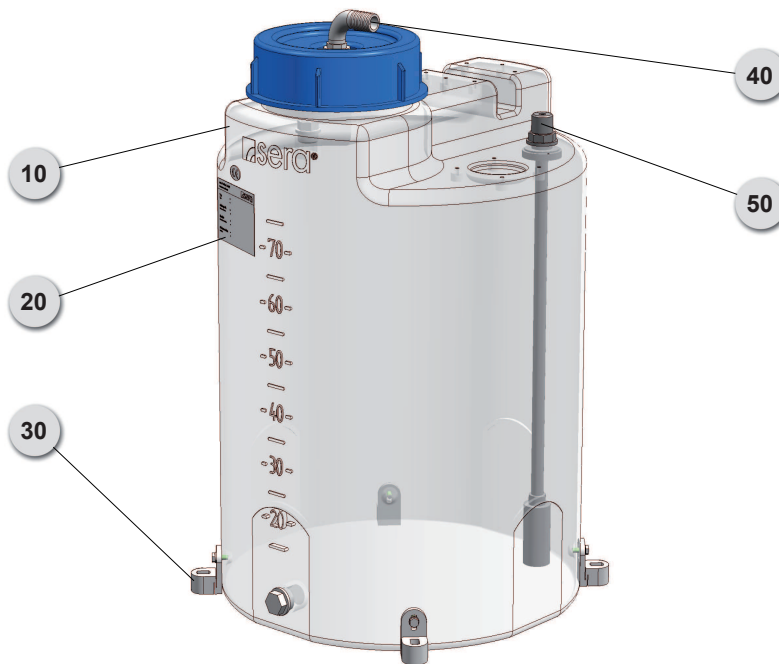

No. / №	Designation	Наименование
10	PE container with litre scale and screw cap DN162	Полиэстровый резервуар с литровой шкалой и винтовой крышкой DN 162
20	Type plate	Табличка с указанием типа резервуара
30	4x fixing bracket	4 крепительных уголка
40	Aeration and deaeration pipe bend	Отвод для вентиляции и деаэрации
50	Suction lance with foot valve and sieve	Всасывающая фурма с приемным клапаном и фильтром
not represented Без иллюстрации	End connection of suction lance: DN 5 - G 3/4 female thread with 2 m PE hose, DN 10 - G 3/4 male thread, DN 15 - G1 male thread	Концевое соединение всасывающей фурмы: DN 5 – G ¾ внутренняя резьба с 2 м полиэстровым шлангом DN 10 – G ¾ внешняя резьба DN 15 – G 1 внешняя резьба

Overview / Options

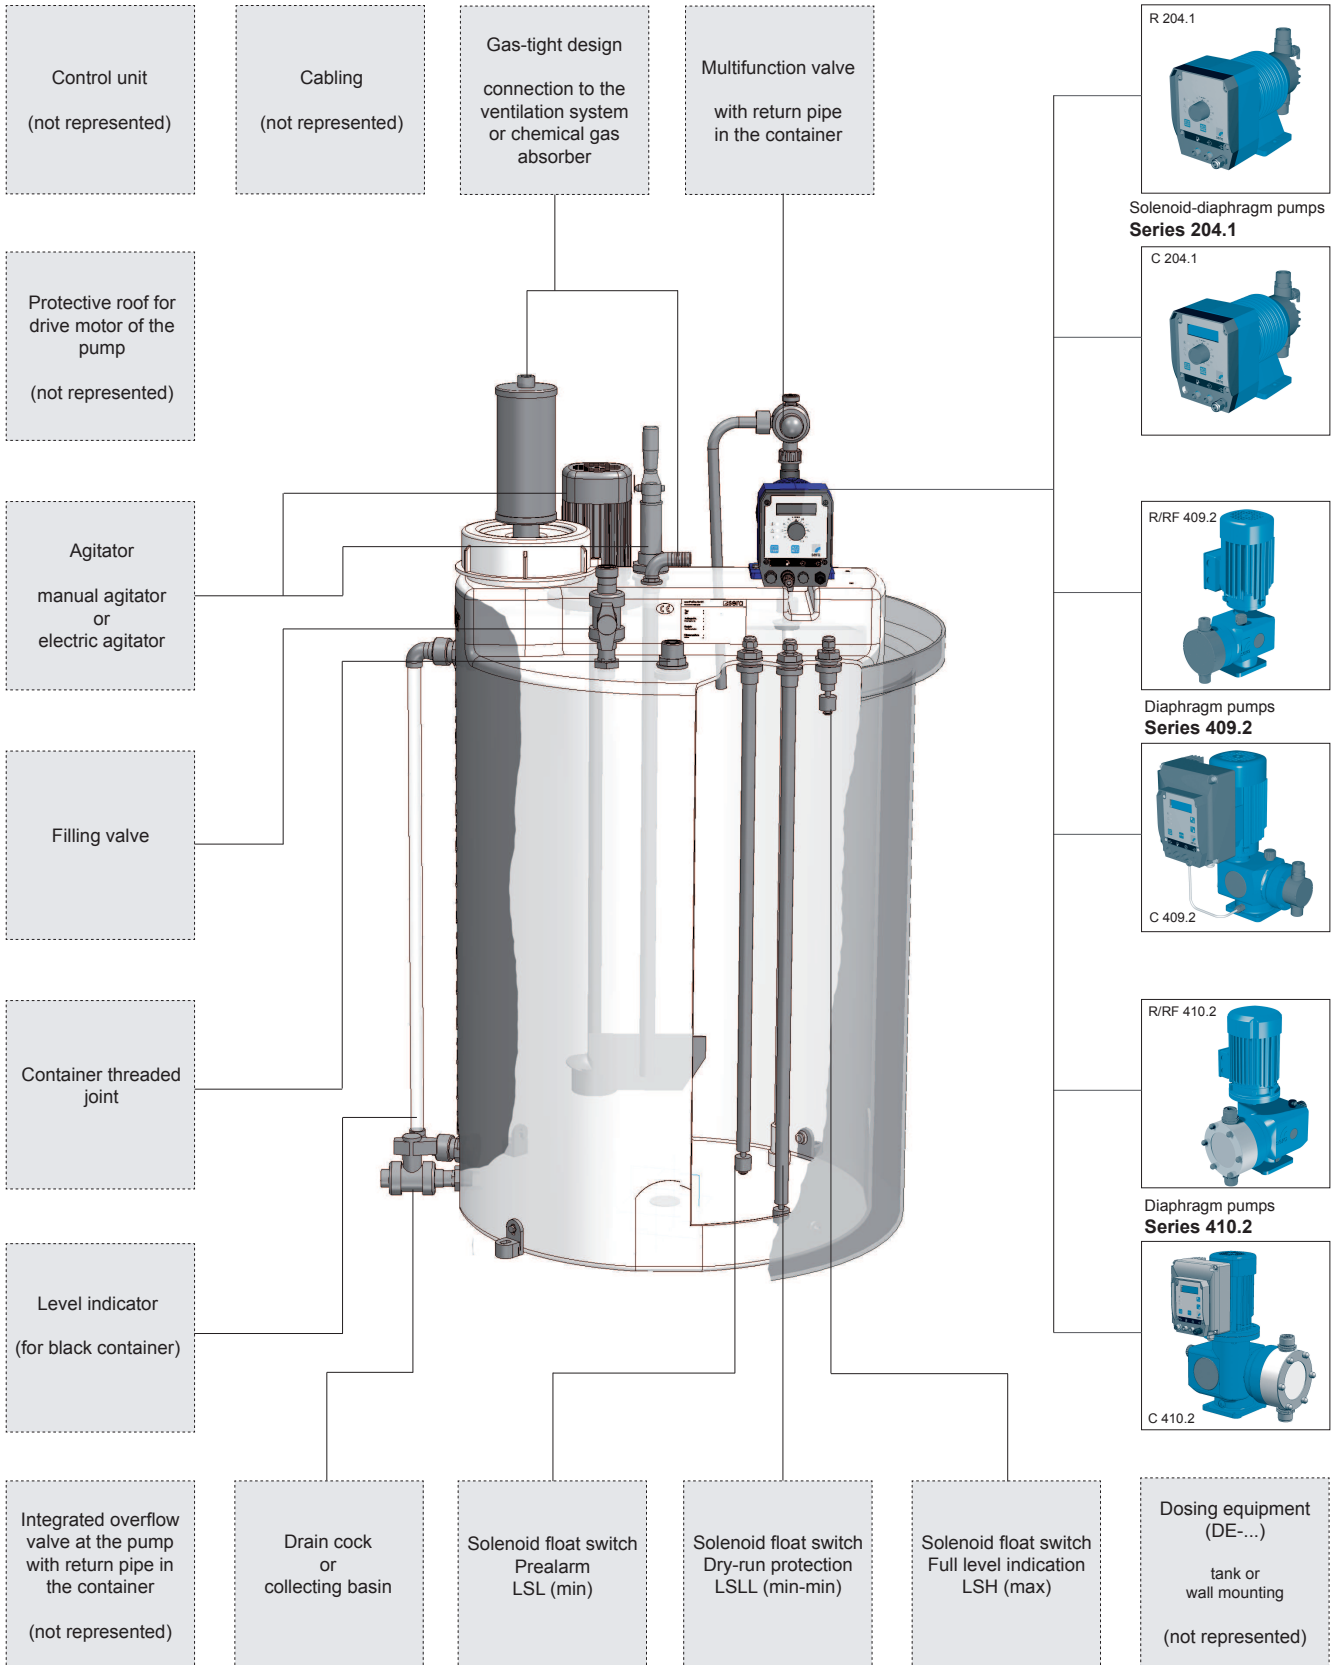

10569-03 en/ru / 02/2013 / paw
Subject to technical modifications! / Сохраняется право на технические изменения!

Перечень / опции

Опции комплектующих

