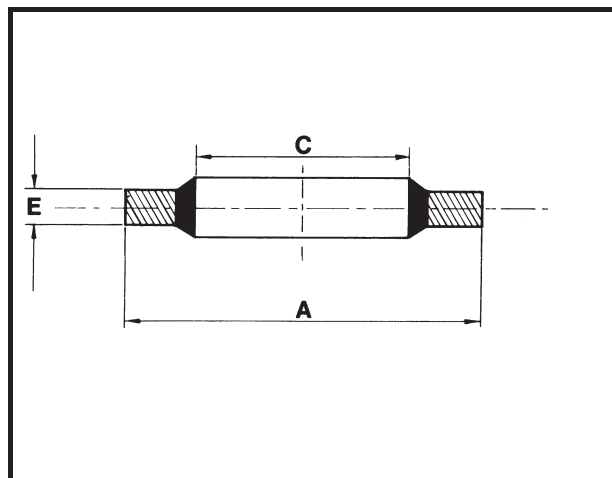
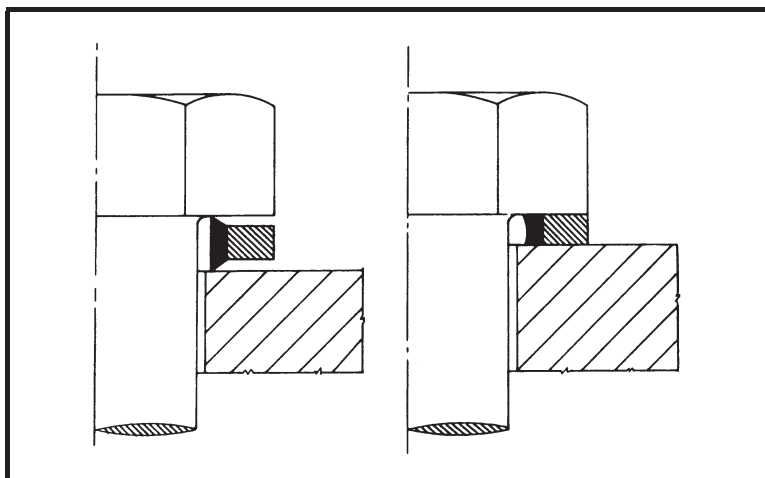


СТАНДАРТНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ

РЕКОМЕНДУЕМЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Температура	-30°C до 100°C
Давление	
при монтаже с углублением	макс. 1000 бар
при монтаже без углубления < Ø 40 мм	макс. 400 бар
при монтаже без углубления ≥ Ø 40 мм	макс. 250 бар

ОПИСАНИЕ

Соединительные кольца - USIT-кольца чаще всего используются для статического уплотнения резьбовых соединений и фланцев. Стандартное исполнение состоит из внешнего металлического кольца с привулканизированной резиновой уплотняющей кромкой. При затягивании резьбового соединения уплотняющая кромка упирается в противоположные плоскости, которые ею же уплотняются. Внешнее металлическое кольцо обеспечивает безупречный силовой контакт соединяемых деталей.

МАТЕРИАЛЫ

Обычно эти уплотнения поставляются оцинкованные с желтым оттенком и с уплотняющей кромкой из NBR. Возможно применение других материалов, например FPM.


РАБОЧАЯ СРЕДА

Соединительные кольца подходят для применения в воде, воздухе, минеральных маслах, а также и в жидкостях HFA, HFB и VDMA24320.

ИСПОЛНЕНИЕ

В стандартном исполнении соединительные кольца имеют гладкий внутренний диаметр. В случае особых требований центрирования колец по требованию клиента возможно поставить некоторые размеры с внутренним центрирующим кольцом (для больших серий).

Вариант с центрирующим кольцом

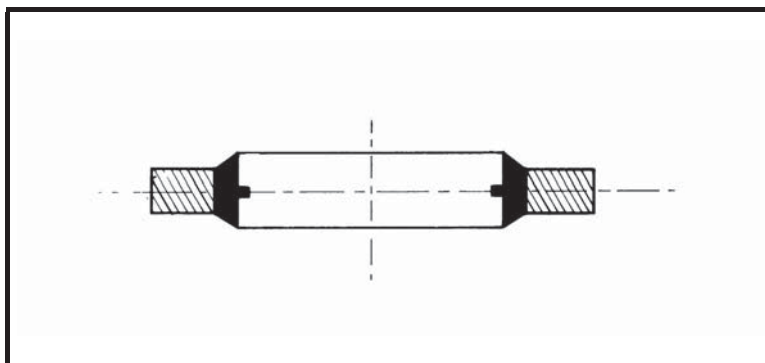

РАЗМЕРНЫЙ РЯД

ПРИМЕР ЗАКАЗА:

Usit-кольцо 12,7 x 18 x 1,5

C	A	E
3,05	6,35	1,22
4,10	7,20	1,00
5,60	10,00	1,00
5,70	9,00	1,00
6,20	9,20	1,00
6,60	11,00	1,00
6,70	10,00	1,00
6,85	13,27	1,30
6,99	13,34	1,22
7,30	10,20	1,00
8,30	12,70	1,25
8,50	13,40	1,00
8,70	14,00	1,00
9,30	13,30	1,00
10,37	15,88	2,03
10,35	16,00	2,00
10,70	16,00	1,50
11,26	18,36	2,03
11,40	16,30	1,50
11,80	18,10	1,50
11,80	18,50	1,50
12,70	18,00	1,50
12,70	19,00	1,50
12,70	20,00	1,50
13,70	20,00	1,50
13,74	20,57	2,03
13,85	18,70	1,25
14,00	18,70	1,50
14,70	21,00	1,50
14,70	22,00	1,50
14,86	22,23	2,03
15,83	22,23	2,03
16,00	22,70	1,50
16,51	25,40	2,03
16,70	23,00	1,50
16,70	24,00	1,50
17,28	23,80	2,03
17,35	22,70	1,25
18,00	24,70	1,50
18,16	25,40	2,34
18,70	26,00	1,50
18,70	27,00	2,00

C	A	E
20,70	29,00	2,00
21,50	28,70	2,50
21,54	28,58	2,34
22,50	28,00	1,50
21,65	26,70	1,25
22,70	30,00	2,00
22,70	31,00	2,00
24,70	32,00	2,00
24,70	33,00	2,00
26,70	35,00	2,00
27,00	35,30	2,00
27,05	34,93	2,34
27,20	36,00	2,00
27,30	32,60	1,25
27,30	32,60	2,00
28,60	36,00	2,00
30,70	39,00	2,00
30,81	38,10	2,34
31,00	39,00	2,00
32,64	41,40	3,25
33,70	42,00	2,00
33,89	42,80	3,25
33,89	42,80	2,34
34,20	39,50	2,00
34,30	43,00	2,00
36,70	46,00	2,00
37,00	48,00	2,50
38,96	47,75	3,25
40,00	51,00	2,50
42,70	53,00	3,00
42,93	52,38	3,25
43,00	54,00	2,50
45,34	57,15	3,25
48,44	58,60	3,25
48,70	55,50	2,00
48,70	59,00	3,00
53,30	64,50	3,00