




- kriechstromfest
- mittel-, bis dickwandig
- für Stromsammelschienen entwickelt

Technische Daten

Beschreibung	BPATT
Material	Polyolefin, mittel-, bis dickwandig
Schrumpfrate	2:1
Schrumpftemperatur Min.	+120°C
Längsschrumpf	+/-10% max.
Zugfestigkeit	>8,0 MPa
Durchschlagsfestigkeit	>20,0 kV/mm
Kleberbeschichtung	nein
Zulassungen / Normen	



Farben

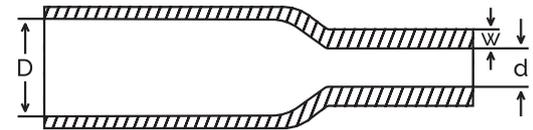

TYP	vor Schrumpfung	nach Schrumpfung		
BPATT	Ø (D) min. (mm)	Ø (d) max. (mm)	Wandstärke (w) nom. (mm)	VPE Längen (Meter)
28/12	28,0	12,0	2,7	1,00
33/14	33,0	14,0	2,8	1,00
38/15	38,0	15,0	3,0	1,00
43/18	43,0	18,0	3,0	1,00
48/23	48,0	23,0	3,3	1,00
58/23	58,0	23,0	3,7	1,00
74/30	74,0	30,0	3,7	1,00
94/40	94,0	40,0	3,9	1,00
118/45	118,0	45,0	3,6	1,00
138/55	138,0	55,0	5,0	1,00
158/70	158,0	70,0	6,0	1,00

Auf Wunsch schneiden wir diesen Schrumpfschlauch nach Ihren Vorgaben.

