

Ersatzteile für Fire Safe und Offshore Anwendungen

Typ 30641, 30643 - Dichtungssatz



für Tieftemperatur-Absperrarmaturen

"öl- und fettfrei für Sauerstoff"

bestehend aus:

- 1x Oberteildichtung Graphit
- 1x Spindel-Dichtungssatz kpl. PTFE/Graphit
- 2x Dichtring Spindelabdichtung Mica

Artikel-Nr. 30641.X.0000



Artikel-Nr. 30643.X.0000

30641.X.0000 passend zu:

Typ	Nenngröße
01651, 01851	DN10 - DN150
01641, 01841	DN10 - DN200
01655, 01645, 01855, 01845	DN10 - DN50
03651, 03641, 03851, 03841	DN15 - DN150
01643, 01843	DN10 - DN50, DN100, DN200
03643, 03843	DN15 - DN50, DN100, DN200

30643.X.0000 passend zu:

Typ	Nenngröße
01643, 01843, 03643, 03843	DN65 - DN80, DN150

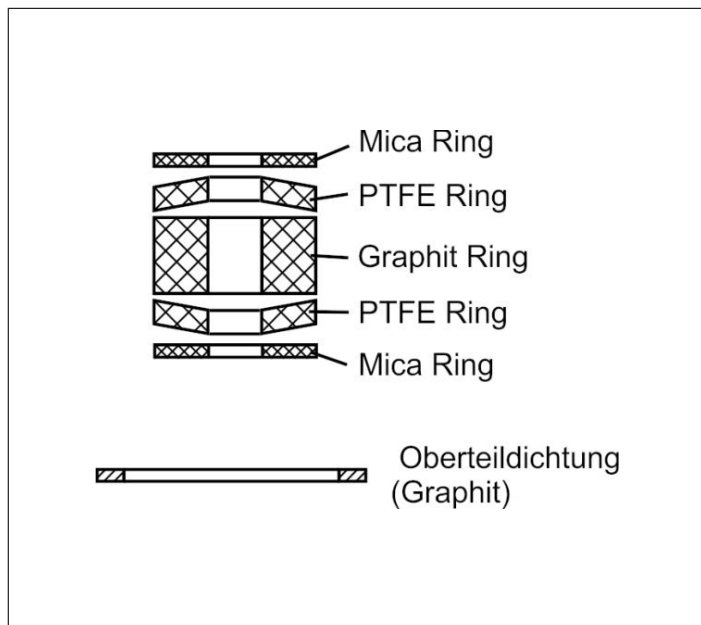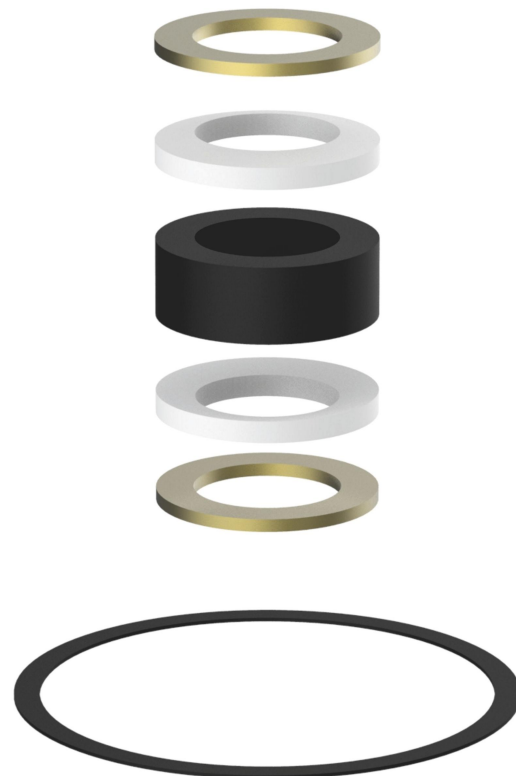

Typ 30641/30643	Technische Daten												
Nenngröße	DN	10	15	20	25	32	40	50	65	80	100	150	200
Größenschlüssel	.X.	0100	0150	0200	0250	0320	0400	0500	0650	0800	1000	1500	2000
Gewicht	ca. kg	0,04	0,04	0,05	0,06	0,08	0,09	0,14	0,19	0,25	0,34	0,39	1,81

Abmessungen in mm.