

DN 65-100 ▲

DN 15-25 ▲

BBS/FZL

KUGELHAHN MIT FLANSCH-ANSCHLUSS, LANGBAUWEISE

DN 15-100 | PN 10-63

VOLLER DURCHGANG

WERKSTOFFE

Werkstoffe	PN	DN	Standardausführung
	10-40	15-25	Stahl
Gehäuse	63	65-100	Stahl
	10-40	15-25	Stahl, hartverchromt
Kugel	63	65-100	Sphäroguss, hartverchromt
	10-40	15-25	PTFE
Dichtungen	63	65-100	PTFE

INFORMATIONEN

Kugelhahn mit Flanschen

/// Baulänge DIN EN 558 FTF 1

/// Flanschanschlussmaße DIN EN 1092-1, Form B1 (bis PN40) Form B2 (PN63+PN100/160)

/// DN 15-25: einteiliges Gehäuse.

/// DN 65-100: zweiteiliges Gehäuse.


/// Der Schaltgriff gehört zum Lieferumfang

OPTIONEN

/// Auch lieferbar in Fire-Safe-Ausführung mit Test-Zertifikat nach BS 6755 und/oder mit TÜV-Bauteil-Kennzeichen.

/// Weitere Formen der Flansch-Dichtflächen auf Anfrage

/// Sonderausführungen auf Anfrage

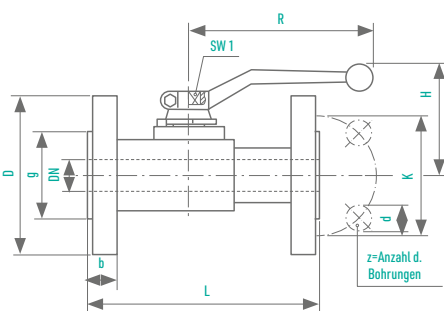

PN 10-25 Glatte Dichtleiste

DN	PN	L	D	g	K	b	z	d	H	R	SW1	Gew.	Bestell-Nummer
15	25	130	95	45	65	16	4	14	93	130	10	2,5	0626676
20	25	150	105	58	75	18	4	14	90	180	10	3,3	0626677
25	25	160	115	68	85	18	4	14	93	180	12	4,2	0626678

PN 40 Glatte Dichtleiste

15	40	130	95	45	65	16	4	14	93	130	10	2,5	0626679
20	40	150	105	58	75	18	4	14	90	180	10	3,3	0626680
25	40	160	115	68	85	18	4	14	93	180	12	4,2	0626681

PN 63 Glatte Dichtleiste

65	63	290	205	122	160	26	8	22	146	300	16	22,5	0620162
80	63	310	215	138	170	28	8	22	160	500	22	35,0	0620001
100	63	350	250	162	200	30	8	26	175	500	22	41,0	0624394
150													0624384
200													0624385