

GESTERN, HEUTE UND IN ZUKUNFT

WEITBLICK

- Wenn die Effizienz im Vordergrund steht
- Individuelle Lösungen mit höchster Integration und maximalem Nutzen
- Einfach und schnell in der Installation: wartungsarm, robust und langlebig im Betrieb



PAPENMEIER QUALITÄT

- DIN EN ISO 9001: 2015, TÜV NORD
- Dekra/Exam nach ATEX 2014/34/EU



Nicht das Passende dabei?

Lumiglas ist Ihr Partner für konstruktive Projektplanung in der visuellen Beobachtung. Von der CAD-Zeichnung über das Modell bis zum fertigen Produkt.

Beratung und Unterstützung in Landessprache bietet Ihnen unser weltweites Vertriebsnetz.

Sprechen Sie uns gerne an!

Lumistar Leuchte ESL 53LED Ex

Die kleine Systemleuchte für den Ex-Bereich



Technische Änderungen vorbehalten. 02.22
Bildnachweis: © stock.adobe.com, F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG

PAPENMEIER
● ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

F.H. Papenmeier GmbH & Co. KG, Talweg 2, 58239 Schwerte
Tel.: +49 2304 205 0 • Fax: +49 2304 205 205
info@lumiglas.de • www.lumiglas.de

technisch führend - menschlich nah


PAPENMEIER

Lumiglas ■ ■ ■

Lumistar Leuchte
ESL 53LED Ex



Kleine Baugröße – maximale Sicherheit

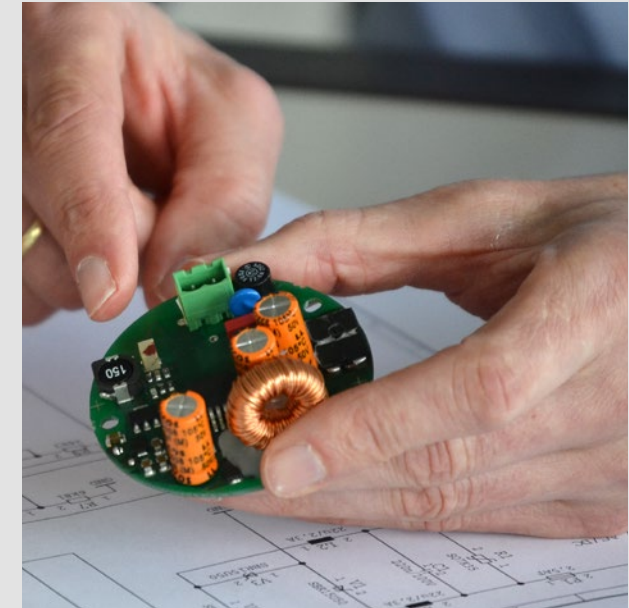

PRODUKT

- Die Kombination aus kompakter Bauweise und hygienegerechtem Design machen die Lumistar Leuchte ESL 53LED Ex zur flexibel einsetzbaren Schauglasleuchte
- Ihre Verarbeitung erfüllt die Anforderungen der Europäischen Richtlinie 2014/34/EU
- ATEX zertifiziert
- In explosionsgefährdeten Bereichen einsetzbar
- Gas: Zone 1 und 2; Staub: Zone 21 und 22



EINSATZ

- Die sichere Beleuchtungslösung für explosionsgefährdete Betriebsstätten in der Chemie, Pharmazie, Biogas- und Lebensmittelindustrie
- Optimal für die Ausleuchtung von Kesseln, Tanks, Rührwerken, Silos und sonstigen in der Regel geschlossenen Behältern und Reaktoren



TECHNISCHE DATEN

- Einsatz in Umgebungstemperaturen von max. 40°C/T6 und max. 50°C/T4
- Zukunftsweisende LED-Technologie
- Lichtfarbe: 5700 K tageslichtweiß, andere Lichtfarben auf Anfrage
- Abstrahlwinkel: 19°
- Lichtstrom: 500 lm
- Schutzart IP 65 und IP 67 nach DIN EN 60529
- 24 V AC/DC - 7 W
- Gesamtlänge: 165 mm, Durchmesser: 53 mm



Ansprechpartner Österreich

HENNLICH GmbH

Wiesenharterstraße 13 | 4774 St. Marienkirchen

+43 7712 3163-0

schauglasleuchten@hennlich.at

www.hennlich.at